

Axial 600

*Le compagnon
de vos loisirs*



- 150 bar
- 600 litres/heure
- 3 cv monophasé

AXIAL 600

Nettoyeur Haute Pression monophasé 230 V - 50 Hz

600 l/h - 150 bars

- Moteur électrique 3 CV
- Pompe axiale
- **3 pistons céramiques**
- Vitesse rotation pompe **2800 tr/min**
- Transmission directe
- Régulateur intégré à la pompe
- Stop total
- Passage produit (détergent ne passe pas par la pompe)
- Châssis et capot ABS
- 2 roues pleines
- Enrouleurs ABS

Equipement fourni :

- Lance simple 400 mm à tête réglable jet crayon/jet plat
- Lance Turbo 400 mm
- Pistolet
- 10 m flexible 1 tresse métallique monté sur enrouleur

IP 21 150


- 150 bar
- 1260 litres/heure
- 7.5 cv triphasé

Utilisation
 Professionnelle & Industrielle



~~2100,00~~
1890,00 €TTC

Photo du modèle : IP 21 150



- Moteur électrique triphasé qualité industrielle, Protection IP55
- Moteur refroidit par air
- Disjoncteur magnéto-thermique
- **Pompe radiale (à vilebrequin)**, qualité industrielle
- **3 pistons céramique usinés dans la masse**
- **Sécurité pompe VST** (valve de sécurité thermique) *sauf sur les modèles IP 18 160 & IP 15 150*
- **Acouplement élastique par flector :**
 - ☞ Restitution de la force moteur à la pompe
 - ☞ Evite l'effet de couple et de torsion au démarrage
 - ☞ Evite l'échange de température entre le moteur et la pompe
 - ☞ Permet le travail sur 4 roulements
- **Vitesse rotation pompe 1450 tr/min**
- Régulateur séparé de la culasse
- Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (à l'aide du kit aspiration en option)
- Système d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe) sauf pour le IP 30 100
- Câble d'alimentation de 5 m avec système anti-arrachage
- Châssis acier mécano-soudé traité par phosphatation, peinture Epoxy cuite au four
- Bras brouette démontables
- Capot ABS
- Roues pleines

Equipement fourni :

- Lance double 900 mm réglable haute et basse pression
- Pistolet avec raccord tournant
- 10 m flexible 3/8 deux tresses métalliques



Huile pompe : 15W40



Service après vente unique: 14 techniciens, 6 véhicules d'intervention, 13000 références de pièces en stock.


- 200 bar
- 1100 litres/heure
- KOHLER OHV - 13 cv

TSL 18 200 K

GAMME TIE - Transmission réduite - Moteur Essence
Utilisation professionnelle intensive



Photo du modèle : TIE 18 200 H



- Moteur Essence avec sécurité manque d'huile, **garanti 3 ans**
- Grande capacité du réservoir essence
- **Moteur lubrifié par barbotage**
- **Pompe radiale (à vilebrequin)**, qualité industrielle
- **3 pistons céramique usinés dans la masse**
- Transmission réduite - réducteur
- **Vitesse rotation pompe 1450 tr/min**
- Régulateur by-pass séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro (*pas de pression résiduelle dans le flexible, facilite le démarrage, aucune force de recul au démarrage*)
- Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (*à l'aide du kit aspiration en option*)
- Système d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)
- Démarrage corde
- Châssis acier mécano-soudé traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four
- Capot acier traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four
- Facilité et confort de déplacement grâce aux roues gonflables de grande largeur avec cage de roulement

Équipement fourni :

- Lance double 900 mm réglable haute et basse pression
- Pistolet avec raccord tournant
- 10 m flexible 3/8 deux tresses métalliques
- Coupleur pour démontage rapide du flexible



Utiliser toujours le même carburant :

- Soit le Sans plomb 95
- Soit le Sans plomb 98



Service après vente unique: 14 techniciens, 6 véhicules d'intervention, 13000 références de pièces en stock.

TwinAir 20/50 M



**Compresseur
groupe fonte,
bicylindre en V,
caréné, monophasé**

**Capacité 50 litres
Puissance 3 CV
Débit 20 m³/h**

équipement / + produit

- > épurateur détenteur PM deux sorties dont une avec raccord rapide,
- > sortie directe raccord rapide,
- > roues gonflables gros diamètre,
- > roue directrice avant,
- > contacteur manométrique, manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie cuivre grosse section,
- > cordon d'alimentation 3,50 m, 3 x 2,5 mm²,
- > groupe fonte bicylindre en V, caréné, monoétagé,
- > composants longue durée : clapets haut rendement, triple segmentation, cylindre en fonte et culasse en aluminium.

REF.	Débit aspiré m ³ /h - l/min	Débit restitué m ³ /h - l/min*	NB piston	Réservoir litres	Bar	Tr/min	HP - kW	dB(A) LWA	Volt/HZ	L x l x h : cm	kg
462.000	20 - 335	14,3 - 240	2 Vc	50	11	1 520	3 - 2,2	95	230/1	96 x 43 x 71	66

*Débit moyen restitué à 6 bar

applications

Continues
 Prolongées
 Normales
 Occasionnelles
 Déconseillées



Service après vente unique: 14 techniciens, 6 véhicules d'intervention, 13 000 références de pièces en stock.

TwinAir 28/150 T



**Compresseur
groupe fonte,
bicylindre en V,
caréné turbo ventilé,
triphase**

**Capacité 150 litres
Puissance 3 CV
Débit 28 m³/h**

Équipement / + produit

- > épurateur détendeur GM deux sorties dont une avec raccord rapide,
- > sortie directe raccord rapide
- > protection thermique,
- > roues gonflables gros diamètre,
- > roue directrice avant avec frein,
- > contacteur disjoncteur, manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie cuivre grosse section,
- > cordon d'alimentation 5 m, 4 x 1,5 mm²,
- > groupe fonte bicylindre en V, caréné, monoétagé,
- > composants longue durée : clapets haut rendement, triple segmentation, cylindre en fonte et culasse en aluminium.

REF.	Débit aspiré m ³ /h - l/min	Débit restitué m ³ /h - l/min*	NB piston	Réservoir litres	Bar	Tr/min	HP - kW	dB(A) LWA	Volt/Hz	L x l x h : cm	kg
463.400	28 - 465	19,8 - 330	2 Vc	150	11	1 410	3 - 2,2	94	400/3	126 x 55 x 93	97

*Débit moyen restitué à 6 bar

applications

XXXX Continues XXXX Prolongées XX Normales X Occasionnelles Déconseillées



XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Service après vente unique: 14 techniciens, 6 véhicules d'intervention, 13 000 références de pièces en stock.

TwinAir 35/200 T



**Compresseur
groupe fonte,
tricylindre en W,
gros débit,
caréné turbo ventilé
triphasé**

**Capacité 200 litres
Puissance 4 CV
Débit 35 m³/h**

équipement / + produit

- > épurateur détendeur mixte grand modèle avec deux sorties dont une avec raccord rapide,
- > sortie directe raccord rapide,
- > protection thermique,
- > roues gonflables gros diamètre,
- > roue directrice avant avec frein,
- > contacteur disjoncteur, manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie cuivre grosse section,
- > cordon d'alimentation 5 m, 4 x 2,5 mm²,
- > groupe fonte tricylindre en W, turbo ventilé et caréné, monoétagé,
- > composants longue durée : clapets haut rendement, triple segmentation, cylindre en fonte et culasse en aluminium.

~~1230,00~~ €TTC
1050,00

REF.	Débit aspiré m ³ /h - l/min	Débit restitué m ³ /h - l/min*	NB piston	Réservoir litres	Bar	Tr/min	HP - kW	dB(A) LWA	Volt/Hz	L x l x h : cm	kg
463.700	35 - 585	27,2 - 453	3 Wc	200	11	1.180	4 - 3	98	400/3	145 x 62 x 101	129

*Débit moyen restitué à 6 bar

applications

Continues
 Prolongées
 Normales
 Occasionnelles
 Déconseillées



Service après vente unique: 14 techniciens, 6 véhicules d'intervention, 13000 références de pièces en stock.



~~690.00 €~~

590.00



AXIAL 600

Nettoyeur Haute Pression monophasé 230 V - 50 Hz

600 l/h - 150 bars

- Moteur électrique 3 CV
- Pompe axiale
- **3 pistons céramiques**
- Vitesse rotation pompe **2800 tr/min**
- Transmission directe
- Régulateur intégré à la pompe
- Stop total
- Passage produit (détergent ne passe pas par la pompe)
- Châssis et capot ABS
- 2 roues pleines
- Enrouleurs ABS

Equipement fourni :

- Lance simple 400 mm à tête réglable jet crayon/jet plat
- Lance Turbo 400 mm
- Pistolet
- 10 m flexible 1 tresse métallique monté sur enrouleur



AGRICULTEURS
Protégez vous...

KIT INDIVIDUEL
de protection
phytosanitaire



49.⁹⁰€

Le kit

Composé de :

- *1 paire de lunettes (ventilation indirecte, traité anti buée).*
- *1 demi-masque UNO + 2 filtres A1 B1 E1 K1.*
- *1 combinaison avec cagoule Tyveck vert type 5-6.*
- *1 paire de gants nitrile flocké taille 9.*

Ravine Creuse - 97440 Saint-André
Tél: 02 62 58 57 57 - Fax: 02 62 58 57 58

Termic 45/90

Groupe fonte,
tricylindre en W,
biétagé,

Réf. : 467.400



Nouveauté
2013



Tableau de bord

Groupe FONTE

Tricylindre en W,
biétagé,

Composants longue durée :

- plaques clapets doubles,
- triple segmentation,
- cylindres en fonte,
- culasses en aluminium.

Équipement / + produit


- . sortie directe raccord rapide gros débit,
- . filtre régulateur 1/2 avec raccord rapide gros débit
- . moteur Honda type GX 270 (8,4 CV),
- . démarrage par lanceur manuel,
- . soupape de décompression,
- . manomètre glycérine de 25 bar, soupape de sécurité,
- . robinet de purge,
- . flexible de liaison groupe/cuve,

 Débit aspiré m ³ /h - l/min	 Débit restitué m ³ /h - l/min*	 NB piston	 Réservoir litres	 Bar	 HP (CV)	 Carburant	 dB(A) LWA	 L x l x h : cm	 kg
45 - 750	36 - 600	3 Wb	90	15	9	Essence	102	110 x 47 x 106	165

*Débit restitué à 6 bar.

applications

●●●● Continues ●●●●× Prolongées ●●●× Normales ●××× Occasionnelles ×××× Déconseillées

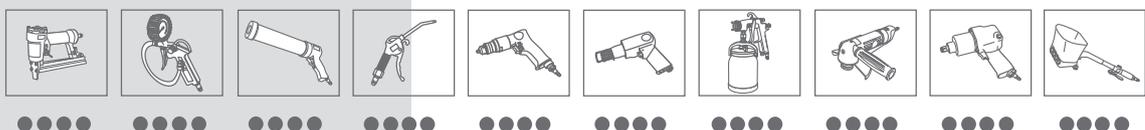

Groupe LACMÉE

Service après vente unique: 17 techniciens, 6 véhicules d'intervention, 13000 références de pièces en stock.

TwinAir 23/200 M

avec Groupe Fonte,
caréné
turbo ventilé.



Débit 23 m³/h

Moteur

4 CV monophasé

200 litres

Équipement / + produit

- épureur détendeur avec deux sorties dont une raccord rapide,
- sortie directe raccord rapide,
- électrovanne de démarrage,
- roues gros diamètre,
- roue directrice avant avec frein,
- contacteur manométrique, manomètre 16 bar,
- clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge,
- tuyauterie grosse section,
- cordon alimentation : 3 x 2,5 mm², 3.50 m.



~~1290.00 €~~

799.00

- Installation canalisée : meilleur rendement.
- Sécurité : protection des parties chaudes.

Le savoir faire
LACMÉ



“Turbo ventilation”
Ventilateur + carter
spécialement conçus
pour refroidir directement
les cylindres et les culasses

Débit aspiré m ³ /h - l/min	Débit restitué* m ³ /h - l/min	Nb piston	Réservoir litres	Bar	Temps 0 à 10 bar	tr/mn	HP - kW	Volt / Ph	dB(A) LWA	L x l x h : cm	kg
23 - 385	16,6 - 275	2 Vc	200	11	6 mn 35 s.	1 200	4 - 3	230/1	96	146 x 58 x 99	110

*Débit restitué à 6 bar.

Utilisations											
23/200 M	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Utilisations	●●●● CONTINUES	●●●● PROLONGÉES	●●●● NORMALES	●●●● OCCASIONNELLES	●●●● DÉCONSEILLÉES						

Groupe LACMÉ

Service après vente unique: 17 techniciens, 6 véhicules d'intervention, 13000 références de pièces en stock.

TwinAir 23/200 M

avec Groupe Fonte, caréné turbo ventilé.



Débit 23 m³/h
Moteur
4 CV monophasé
200 litres

Équipement / + produit

- épurateur détendeur avec deux sorties dont une raccord rapide,
- sortie directe raccord rapide,
- électrovanne de démarrage,
- roues gros diamètre,
- roue directrice avant avec frein,
- contacteur manométrique, manomètre 16 bar,
- clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge,
- tuyauterie grosse section,
- cordon alimentation : 3 x 2,5 mm², 3.50 m.

Groupe FONTE

Bicylindre en V, caréné, turbo ventilé, 27 KV

Composants longue durée :

- plaques clapets double haut rendement
- triple segmentation
- cylindres en fonte
- culasses en aluminium

Filtres à air à faibles pertes de charge :

- 1 filtre par cylindre.

Groupe caréné :

- **Ventilation canalisée :** meilleur rendement.

· **Sécurité :**

- protection des parties chaudes.



Le savoir faire
LACMÉ

"Turbo ventilation"
Ventilateur + carter
 spécialement conçus pour refroidir directement les cylindres et les culasses

Débit aspiré m ³ /h - l/min	Débit restitué* m ³ /h - l/min	Nb piston	Réservoir litres	Bar	Temps 0 à 10 bar	tr/mn	HP - kW	Volt / Ph	dB(A) LWA	L x l x h : cm	kg
23 - 385	16,6 - 275	2 Vc	200	11	6 mn 35 s.	1 200	4 - 3	230/1	96	146 x 58 x 99	110

*Débit restitué à 6 bar.

Utilisations										
23/200 M	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Utilisations	●●●● CONTINUES	●●●● PROLONGÉES	●●●● NORMALES	●●●● OCCASIONNELLES	●●●● DÉCONSEILLÉES	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

GROUPE MOTOPOMPE 25/20



• POMPE IOTA 25



- Pompe 2 pistons-membranes basse pression 24 l/mn 20 bars maxi
- Vitesse de rotation 600 tr/mn
- Groupe de commande by-pass avec accumulateur intégré



• MOTEUR ROBIN EX17

- Monocylindre 4 temps OHC 169 cm³ 6 CV
- Refroidissement par air
- Couple 11.3 NM
- Réservoir 3.6 litres



Réf 3025102

Service après vente unique: 17 techniciens, 6 véhicules d'intervention, 13000 références de pièces en stock.



● **MINI RAMPE 3 GYROPHARES**

- Ventouses aimantées
- 12 V - H1 - 55w

Réf 3014964



~~170.00 €~~

159.00



• SIÈGE STANDARD

- Suspension par amortisseur hydraulique et ressort
- Embase inclinable 5 positions pour montage sur tracteurs à pont incliné
- Réglage longitudinal

Réf 0332020



~~89.90 €~~

79.90

Service après vente unique: 17 techniciens, 6 véhicules d'intervention, 13000 références de pièces en stock.

Groupes électrogènes **ACCESS 5000**

NOUVEAU



ACCESS 3400

Fabriqu  en France

- Puissance max 5.4 kw
- 230 V Monophas 
- Moteur 4 temps ROBIN 9.4 cv
- Autonomie 3h50
- 76 dB   7 m



~~950.00 €~~

790.00

Service apr s vente unique: 17 techniciens, 6 v hicules d'intervention, 13000 r f rences de pi ces en stock.

PROMODIS



www.promodis-suisse.ch

PROMODIS (Suisse) SA

Route d'Orbe

1438 Method

Tél. 024 459 60 20

SPÉCIAL journées du service

Une mini batteuse équipée comme une grande !

- Volet d'air réglable.
- Variateur de vitesse.
- Contre-batteurs interchangeables.

Pratique :

Elle récolte un échantillon représentatif aussi propre qu'une moissonneuse batteuse.

Économique :

Elle prélève 500 grammes de grains en cinq minutes et directement aux champs. Pas de déplacements risqués avec des matériels de plus en plus imposants.

Polyvalente :

Elle récolte blé, orge, avoine, soja, féveroles, lin, pois, ray-gras etc... 4 contre batteurs adaptés aux différentes variétés.



Action

890.-^{TTC}

Règlement comptant

PROMODIS



www.promodis-suisse.ch

PROMODIS (Suisse) SA

Route d'Orbe

1438 Method

Tél. 024 459 60 20

SPÉCIAL journées du service

Rabaud



Action
0000. TTC
Règlement comptant

Les + RABAUD

3 largeurs de balai : 1,60 m / 1,80 m / 2,10 m.

Attelage flottant sur le 3^{ème} point pour suivre la conformité de la route.

Attelage orientable mécaniquement permettant de renvoyer les déchets à droite ou à gauche.

Déport indépendant de l'orientation à réglage rapide par coulissement mécanique.

1 balai latéral de 550 mm de diamètre en option.

Résistance du balai grâce au moyeu métallique.

Anneaux en polypropylène ou mixte (polypropylène / polyester) avec **fibres de grande longueur** pour plus de longévité ; Ø intérieur 127 mm / Ø extérieur 550 mm.

Plus de robustesse : **Châssis et support de tête d'attelage** entièrement réalisés **en tôle**.

2 roues pneumatiques (260 x 80) pivotantes et réglables en hauteur par entretoises.

Plus d'efficacité : **Bavette métallique antiprojections**.

Options : Lame "CHASSE-FOURRAGES".

Centrale hydraulique 35 L/min pour les tracteurs à faible capacité (uniquement sur consultation).



PROMODIS



www.promodis-suisse.ch

PROMODIS (Suisse) SA

Route d'Orbe

1438 Method



Tél. 024 459 60 20

**SPÉCIAL
Journées du service**



- 20 %

**Sur tous les
jouets en stock**

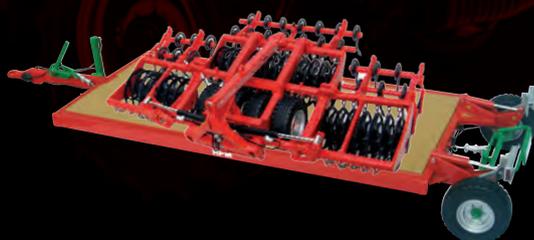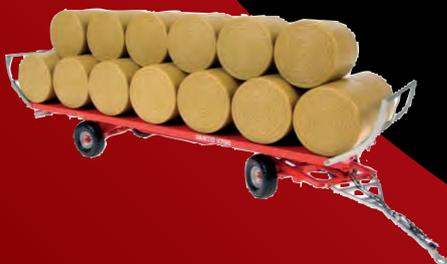

PROMODIS



www.promodis-suisse.ch

PROMODIS (Suisse) SA

Route d'Orbe

1438 Method

Tél. 024 459 60 20

SPÉCIAL
journées du service

Pièces d'usure
travail du sol

- 10%

Sur toutes les commandes
enregistrées pendant
les journées du service

PROMODIS



www.promodis-suisse.ch

PROMODIS (Suisse) SA

Route d'Orbe

1438 Method

Tél. 024 459 60 20

SPÉCIAL journées du service

NOUVEAU

Filet de protection contre les animaux sauvages

- Longueur 50 m
- 3 x séries TriCOND blanc / bleu avec Fils TriCOND3 x 0,30 mm
- 12 piquets fibre de verre bleu
- piquet 75 cm au-dessus du sol
- piquet total 90 cm
- distance entre les piquets environ 4,5 m
- entretoises verticales bleues intervalle 60 cm
- Distances au sol 3 x conducteurs :
 - en bas 22 cm - au milieu 41 cm - en haut 63 cm
- la bande bleue 40 mm est un accessoire séparé (250 m), réf. 27216
- accessoires : 3 x piquets avec cordon en nylon noir, kit de réparation et panneau d'avertissement

